

MIG/MAG MB 45 KD gasgekoeld refroidie par gaz



**Abicor BINZEL.
Voor iedere
toepassing het
juiste laspistool.
Une torche
pour chaque
application.**

Abicor BINZEL laspistolen staan garant voor optimale techniciteit en kwaliteit, zodat ze bij alle toepassingen goede resultaten geven. Optimale toortschooling, hoge standtijden, ergonomische handgrepen, lichte, flexibele slangenpakketten, lange levensduur, het Abicor Binzel centraalstekker systeem.

Abicor BINZEL torches de soudure vous donnent la garantie d'une qualité et d'une technique de pointe, indispensables pour obtenir de bons résultats, quelle que soit l'application. Refroidissement efficace, FDM élevés, poignée ERGO, faisceaux légers et flexibles, système de raccord central.

Technische gegevens/ Caractéristiques:

Belasting/ Capacité:

450 A menggas/ mélange gazeux M 21
volgens/ après DIN 32 526
60% ID/ FDM

Draaddiameter/ diamètre de fil: 1,2-1,6


De belastinggegevens stemmen overeen met de VDE-karakteristiek voor lasstroombronnen (U=14+0,05x). Bij pulserend lassen vermindert de belastbaarheid met 35%.

Les capacités correspondent au caractéristique VDE pour sources de courant (U=14+0,05x). Dans la mode pulsation la capacité diminue de 35%.

Type	Handgreep Poignée	3,00m Nr./Réf.	4,00m Nr./Réf.	5,00m Nr./Réf.
MB 45 KD	Industrie	284.0072	284.0073	284.0074

Lassen op punt gesteld • Le soudage pour mission.



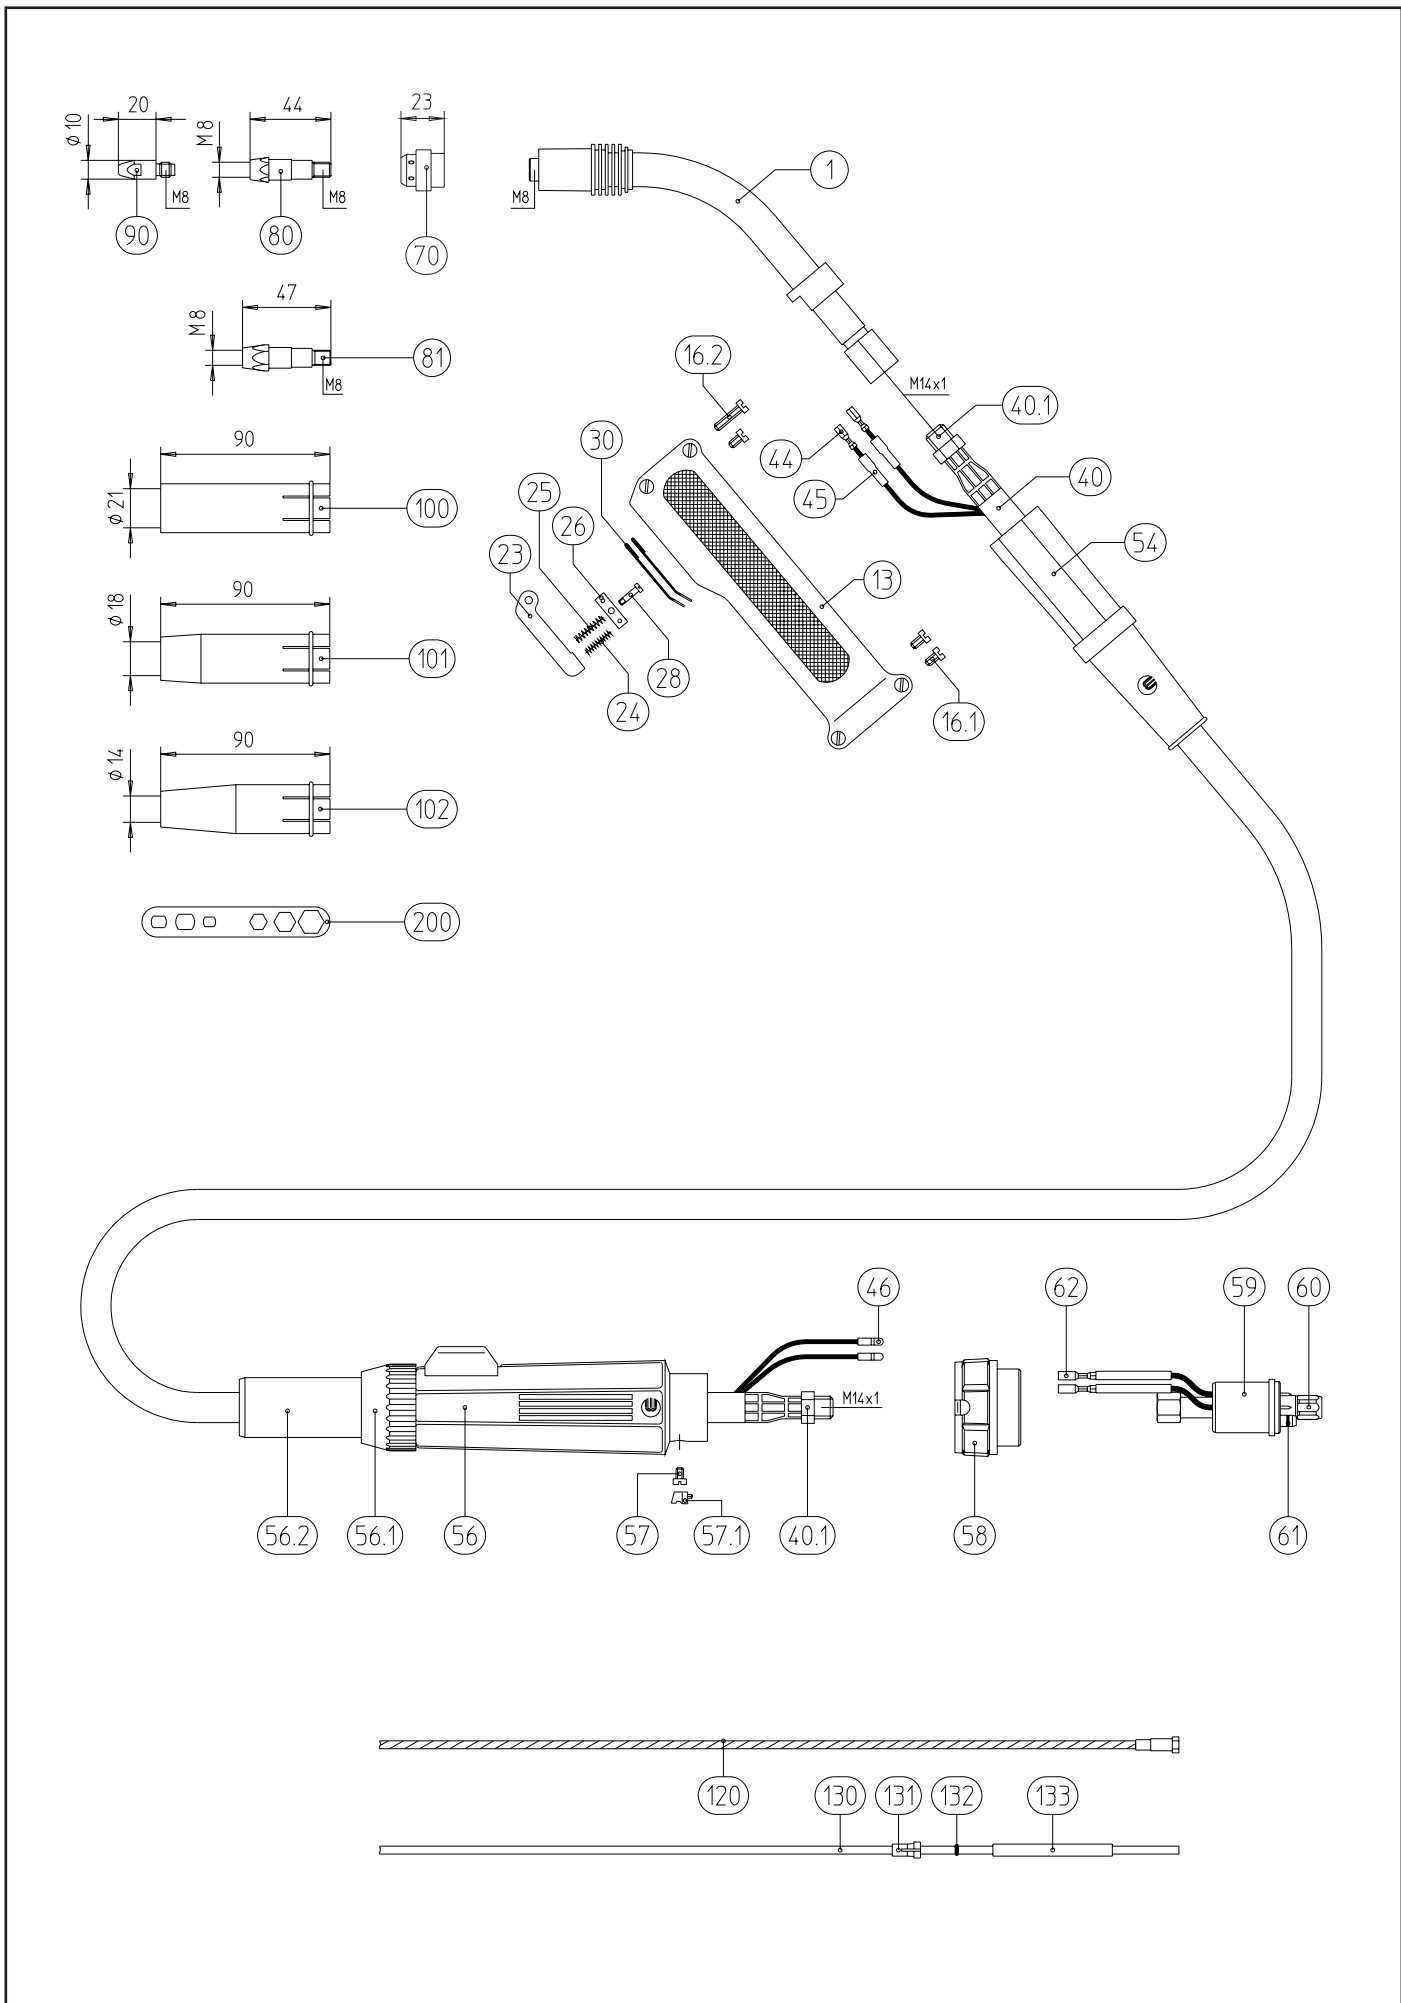

Groep/ Groupe	Pos.	Omschrijving/ Description	Nr/ N°
Zwanenhals Col de cygne	1	Zwanenhals MB 45 KD; 50° gebogen/ coudé	284.0063
Handgreep Poignée	13	Handgreep industrie cpl./ Poignée industrie cpl.	180.0029
	16.1	Schroef/ Vis M4x10	000.0554
	16.2	Schroef/ Vis M4x20	000.0558
	23	Knop/ Gâchette	400.0032
	24	Veer/ Ressort	400.0056
	25	Drukveer/ Ressort de pression	400.0037
	26	Contactbrug/ Pont contact	400.0038
	28	Schroef/ Vis	400.0036
	30	Contactlip/ Lame contact	400.0049
Slangenpakket Faisceau de câbles	40	Coaxiaal slangenpakket/ Faisceau coaxial; BIKOX (65) 3,00 m	160.0486
		Coaxiaal slangenpakket/ Faisceau coaxial; BIKOX (65) 4,00 m	160.0500
		Coaxiaal slangenpakket/ Faisceau coaxial; BIKOX (65) 5,00 m	160.0513
		Overtrekslang/ Housse de faisceau Ø 20x1,5 (z. afb/non ill.) per/ par m	105.0005
	40.1	Zeskantmoer/ Ecrou M14x1	500.0085
	44	Kabelschoen/ Cosse à sertir	175.0022
	45	Isoleerhuls kabelschoen/ Isolant de cosse	400.0119
	46	Stekker/ Fiche à sertir	175.0004
	54	Knikbescherming/ Renfort faisceau	400.0298
	56	Knikbescherming luchtgekoeld machinekant/ Renfort de faisceau refroidie par air côté poste	501.2278
	56.1	Moer/ Ecrou	400.0137
	56.2	Knikbescherming machinekant/ Renfort de faisceau côté poste	400.0101
	57	Schroef/ Vis M4x6	000.0552
	57.1	Afdekkap schroef/ Cache vis M4x6	500.0251
	58	Aansluitmoer/ Bague de raccordement	500.0213
	59	Centraalstekker/ Connexion centrale KZ2/M14x1	501.0020
	60	Aansluitmoer/ Ecrou fixation M10x1	501.0082
	61	O-ring/ Joint torique 4x1	165.0002
	62	Bus/ Prise à sertir	175.0003
Slijtonderdelen Pièces d'usure	70	Gasverdeler/ Diffuseur gaz •	039.0008
	80	Contacttiphouder/ Support tube - contact MB 45 KD M8 stand. •	142.0114
	90	Contacttip/ Tube-contact M8 CuCrZr; Ø 1,2	140.0445
		Contacttip/ Tube-contact M8 CuCrZr; Ø 1,4	140.0536
		Contacttip/ Tube-contact M8 CuCrZr; Ø 1,6 •	140.0590
	100	Gasmondstuk cilindrisch/ Buse gaz cylindrique Ø 21	145.0046
	101	Gasmondstuk conisch/ Buse gaz conique Ø 18 •	145.0079
	102	Gasmondstuk sterk conisch/ Buse gaz très conique Ø 14	145.0127
	103	Puntlasgasmondstuk/ Buse gaz soudage par points	145.0173

Groep/ Groupe	Pos.	Omschrijving/Description		Nr/N°
Slijtonderdelen Pièces d'usure	120	Geleidingsspiraal rood/ Gaine guide-fil rouge 2,0/4,5 voor draad/ pour fil ¹⁾ Ø 1,0-1,2	3,00 m	124.0026
			4,00 m	124.0031
			5,00 m	124.0035
		Geleidingsspiraal geel/ Gaine guide-fil jaune 2,5/4,5 voor draad/ pour fil ¹⁾ Ø 1,4-1,6	3,00 m	124.0041
			4,00 m	124.0042
			5,00 m	124.0044
		Geleidingsspiraal zwart/ Gaine guide-fil noir 2,5/5,0 voor draad/ pour fil ¹⁾ Ø 1,4-1,8 •	3,00 m	124.0070
			4,00 m	124.0071
			5,00 m	124.0072
	130	Teflonliner rood/ Gaine guide-fil Téflon rouge 2,0/4,0 voor draad/ pour fil ²⁾ Ø 1,0-1,4	3,00 m	126.0021
			4,00 m	126.0026
			5,00 m	126.0028
		Teflonliner geel/ Gaine guide-fil Téflon jaune 2,7/4,7 voor draad/ pour fil ²⁾ Ø 1,6	3,00 m	126.0039
			4,00 m	126.0042
			5,00 m	126.0045
		Koolteflonliner/ Gaine Téflon-carbone 2,0/4,0 voor draad/ pour fil ²⁾ Ø 1,0-1,4	3,00 m	127.0005
			4,00 m	127.0007
			5,00 m	127.0008
		Koolteflonliner/ Gaine Téflon-carbone 2,7/4,7 voor draad/ pour fil ²⁾ Ø 1,6	3,00 m	127.0010
			4,00 m	127.0012
5,00 m			127.0013	
131	Nippel/ Embout; buitendiameter/ diamètre extérieure 4,0 Nippel/ Embout; buitendiameter/ diamètre extérieure 4,7		131.0001	
			131.0002	
132	O-ring/ Joint torique 3,5x1,5		165.0008	
133	Capillairbuis voor liner/ Tube capillaire pour gaine	500 mm	129.0473	
200	Sleutel/ Clé multiple		191.0001	

¹⁾ Inzetbaar voor het lassen van ongelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten volgens DIN 8555 en DIN 8559./ A utiliser pour la soudure d'acier non-allié et faiblement allié suivant DIN 8555 et DIN 8559.

²⁾ Inzetbaar voor het lassen van aluminium volgens DIN 1732, koper/koperlegeringen volgens DIN 1733 en nikkel/nikkellegeringen volgens DIN 1736 evenals voor het lassen van roestvaste en hittebestendige staalsoorten volgens DIN 8556./ A utiliser pour la soudure d'aluminium suivant DIN 1732, cuivre/alliages de cuivre suivant DIN 1733 et nickel/alliages de nickel suivant DIN 1736 de même pour la soudure d'acier inoxydable et résistant à la chaleur suivant DIN 8556.

• Standaard-uitrusting/ Equipement standard.

Lassen op punt gesteld • Le soudage pour mission.



Binzel Benelux bvba
Industriepark Eke
Rozenstraat 6a / B-9810 Nazareth
Tel.: +32 9 382.90.80
Fax: +32 9 382.90.81
E-mail: info@binzel-benelux.com